




СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЛИФТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

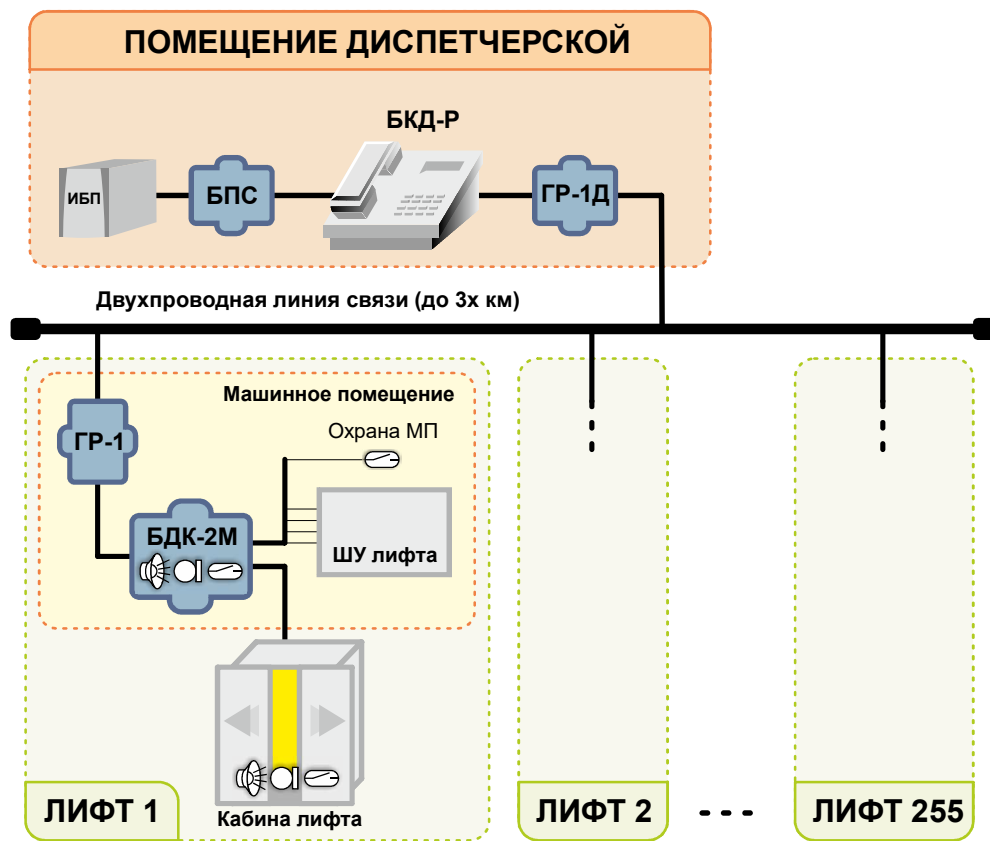

Предлагаемое решение диспетчеризации лифтов является одним из наиболее выгодных по соотношению цена/качество из предлагаемых на рынке систем. Высокое качество звука обеспечивается цифровым способом передачи звука по информационно-питающей линии.

Данная система крайне легка в использовании – диспетчер работает со специализированным телефонным аппаратом.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Двухсторонняя громкоговорящая голосовая связь с кабиной лифта и машинным помещением.
- Охрана машинного помещения.
- Диспетчерский контроль исправности лифта.

Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1.	Количество лифтов, подключаемых к одной диспетчерской	до 255
2.	Протяженность информационно – питающей линии Кабель РК-50-7-11: Кабель ТПП :	до 3 км до 1 км
3.	Голосовая диспетчерская цифровая связь	диспетчер – машинное помещение диспетчер – кабина лифта
4.	Протяженность информационно – питающей линии при установке дополнительных блоков усилителей сигналов линии	до 10 км
5.	Скорость информационного обмена	100 кбит /с
6.	Формат сжатия звука	mLaw
7.	Скорость передачи звука	64 кбит /с
8.	Напряжение питания системы	~220 В